Zadanie 😊

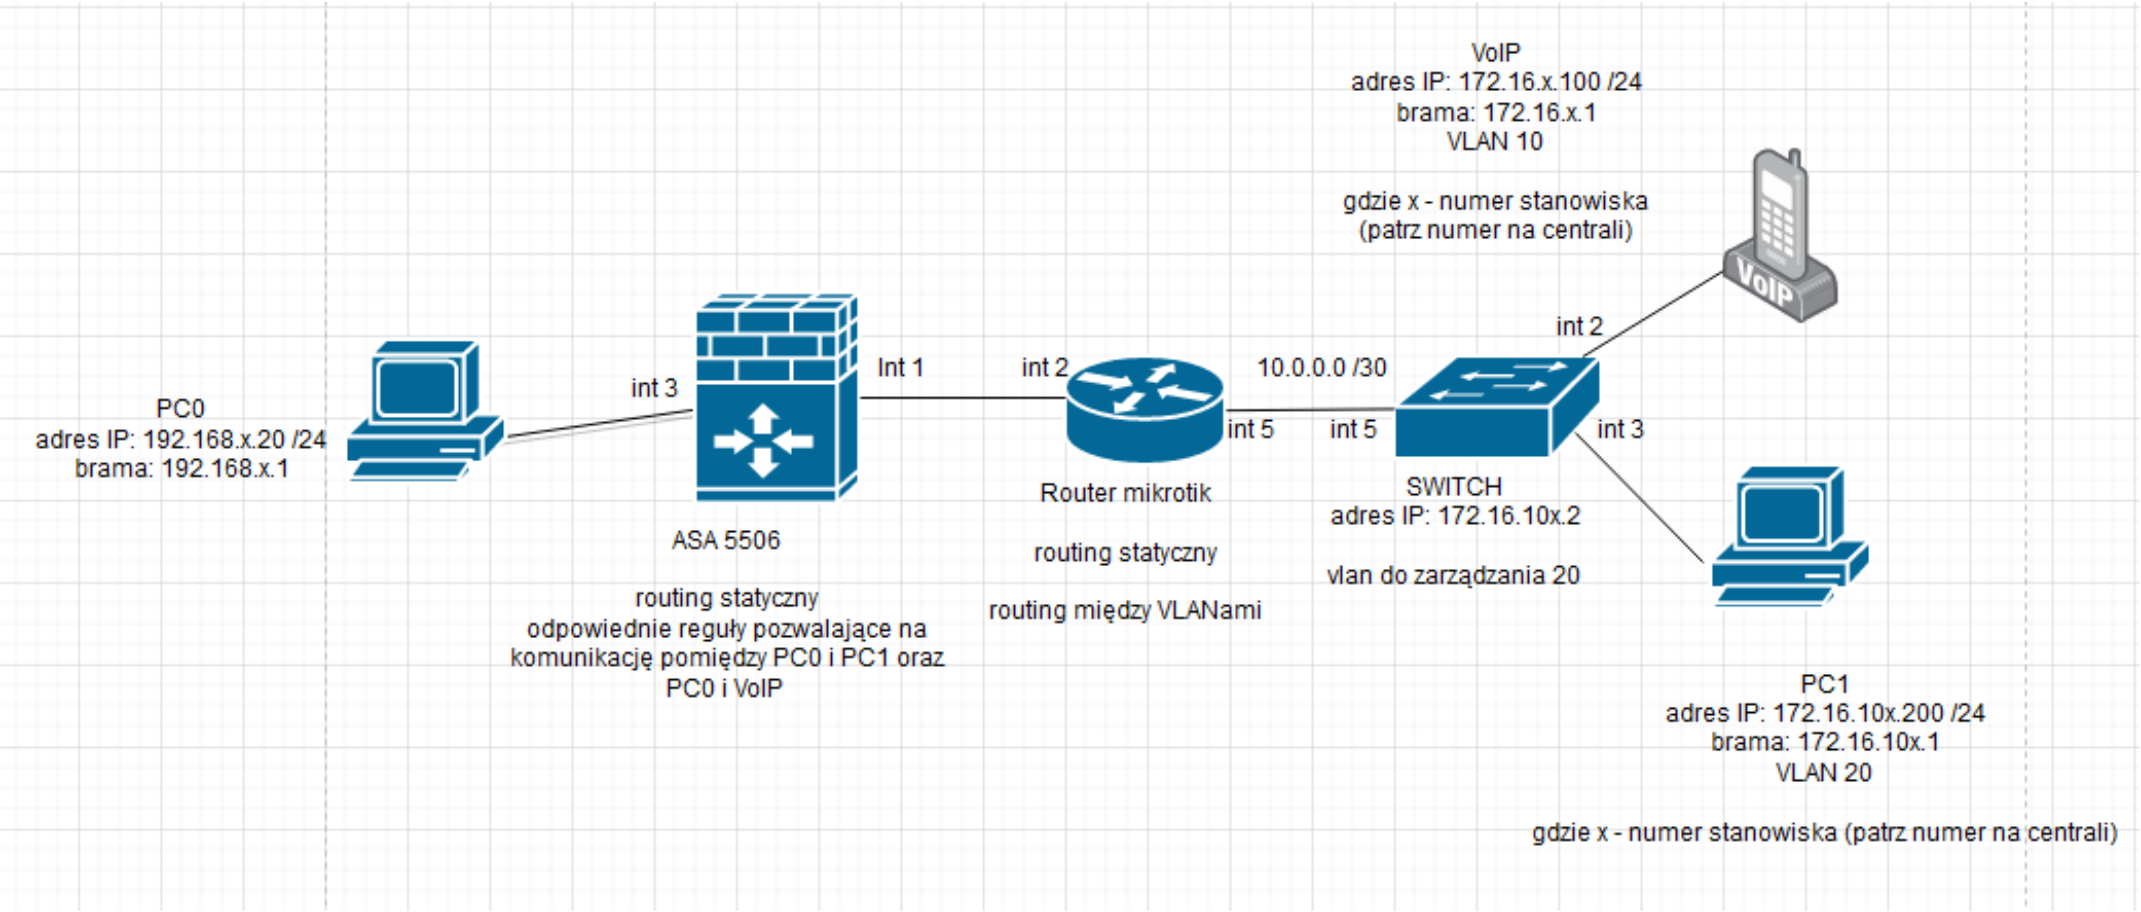
VoIP
adres IP: 172.16.x.100 /24
brama: 172.16.x.1
VLAN 10
gdzie x - numer stanowiska
(patrz numer na centrali)
VoIP
int 2
PC0
adres IP: 192.168.x.20 /24
brama: 192.168.x.1
int 3
Int 1
int 2
10.0.0.0 /30
int 5
int 5
int 3
ASA 5506
routing statyczny
odpowiednie reguły pozwalające na
komunikację pomiędzy PC0 i PC1 oraz
PC0 i VoIP
Router mikrotik
routing statyczny
routing między VLANami
SWITCH
adres IP: 172.16.10x.2
vlan do zarządzania 20
PC1
adres IP: 172.16.10x.200 /24
brama: 172.16.10x.1
VLAN 20
gdzie x - numer stanowiska (patrz numer na centrali)