Zadanie 😊

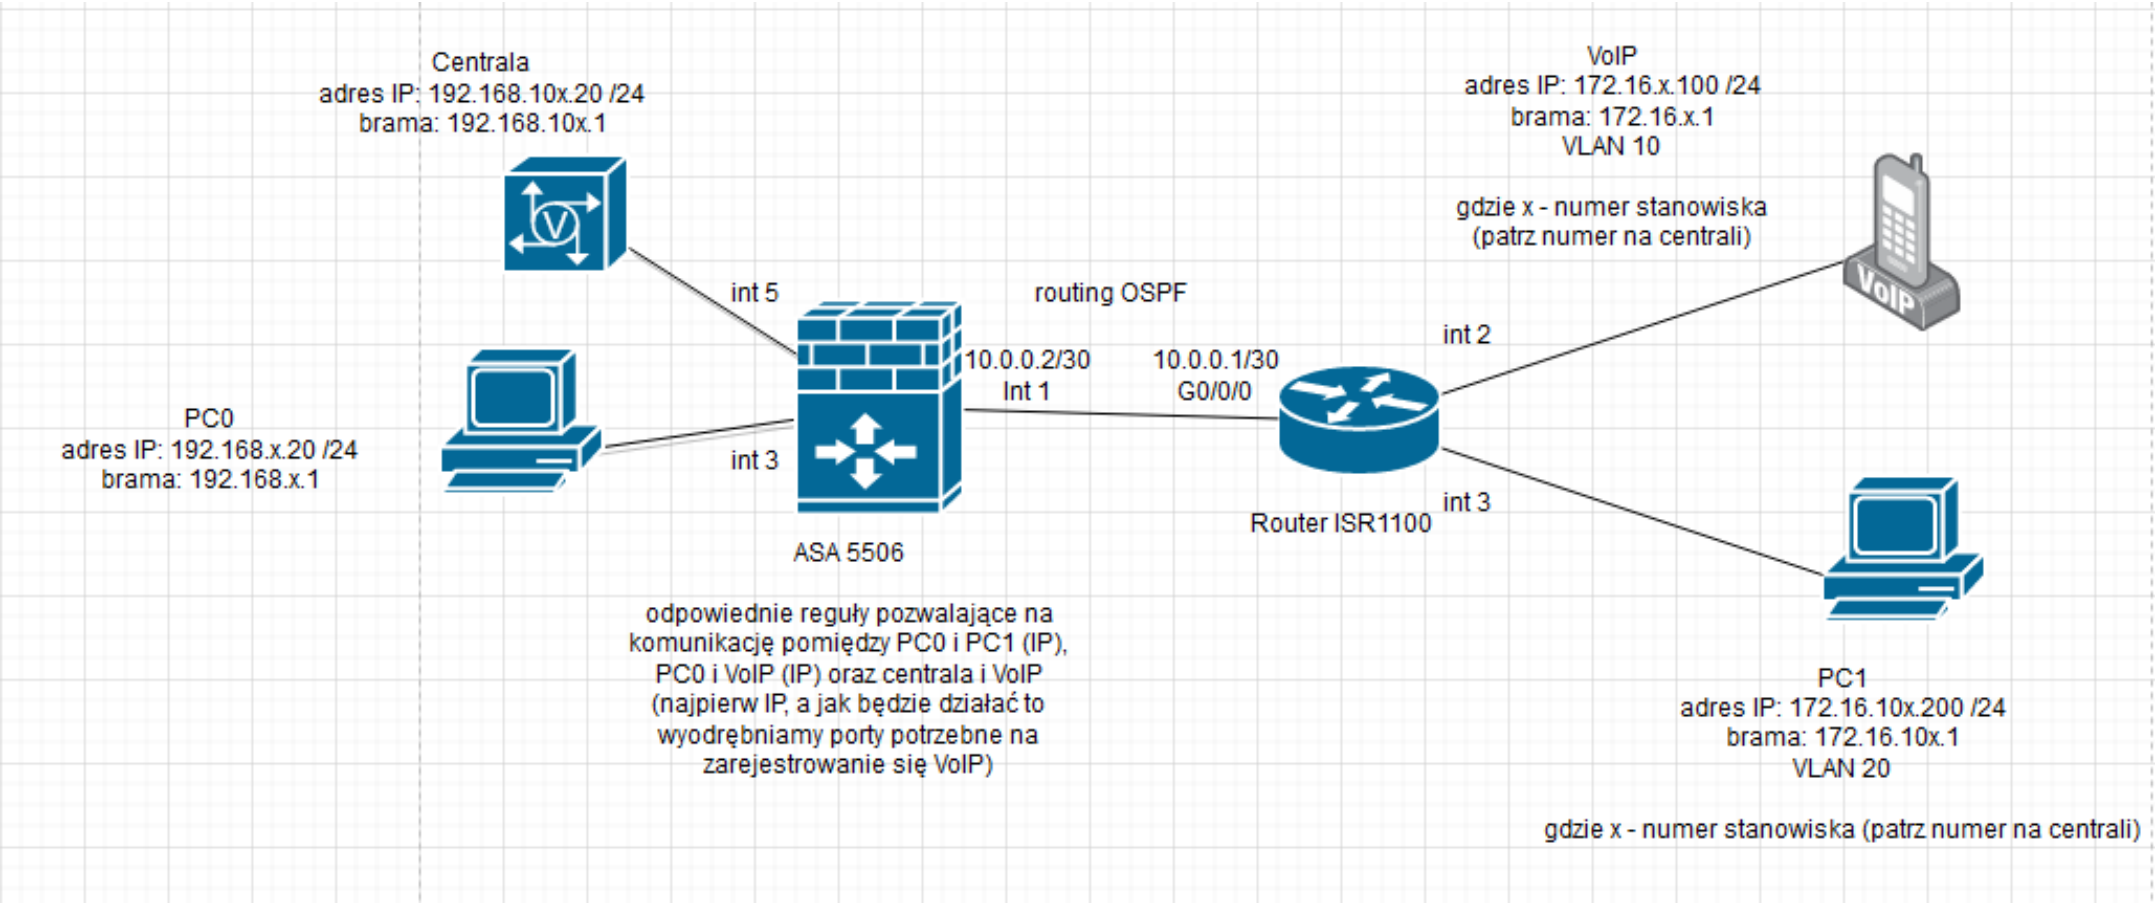
Centrala
adres IP: 192.168.10x.20 /24
brama: 192.168.10x.1
VoIP
adres IP: 172.16.x.100 /24
brama: 172.16.x.1
VLAN 10
gdzie x - numer stanowiska
(patrz numer na centrali)
int 5
routing OSPF
int 2
10.0.0.2/30
Int 1
10.0.0.1/30
G0/0/0
PC0
adres IP: 192.168.x.20 /24
brama: 192.168.x.1
int 3
int 3
Router ISR1100
ASA 5506
odpowiednie reguły pozwalające na komunikację pomiędzy PC0 i PC1 (IP), PC0 i VoIP (IP) oraz centrala i VoIP (najpierw IP, a jak będzie działać to wyodrębniamy porty potrzebne na zarejestrowanie się VoIP)
PC1
adres IP: 172.16.10x.200 /24
brama: 172.16.10x.1
VLAN 20
gdzie x - numer stanowiska (patrz numer na centrali)