


Ćwiczenie - Routing między VLANami (routing na patyku)

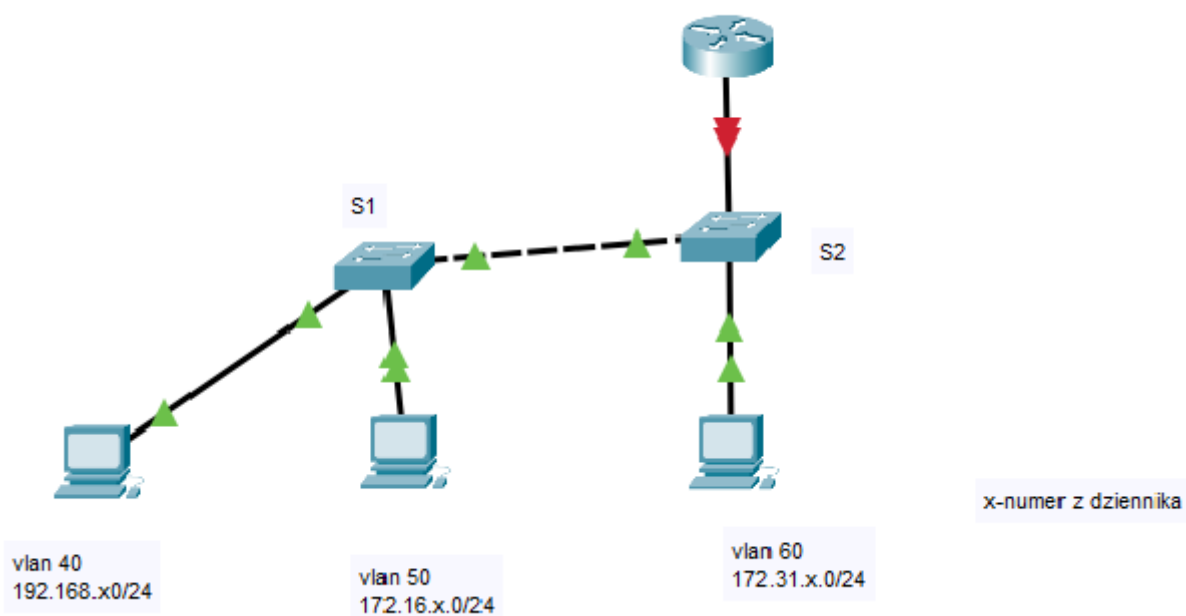

1. Narysuj schemat sieci w PT
2. Przypisz odpowiednie adresy do poszczególnych komputerów
3. Na każdym switchu ustaw hostname ze swoimi inicjałami i numerem switcha np. KS0
4. Na każdym switchu utwórz bazę VLANów
5. Na każdym switchu przypisz vlany do odpowiednich portów
6. Utwórz magistralę pomiędzy switchami
7. Sprawdź czy komputery mogą się komunikować w obrębie jednej sieci logicznej oraz czy mogą się komunikować między podsieciami
8. Skonfiguruj ruter (nazwa+ruting)