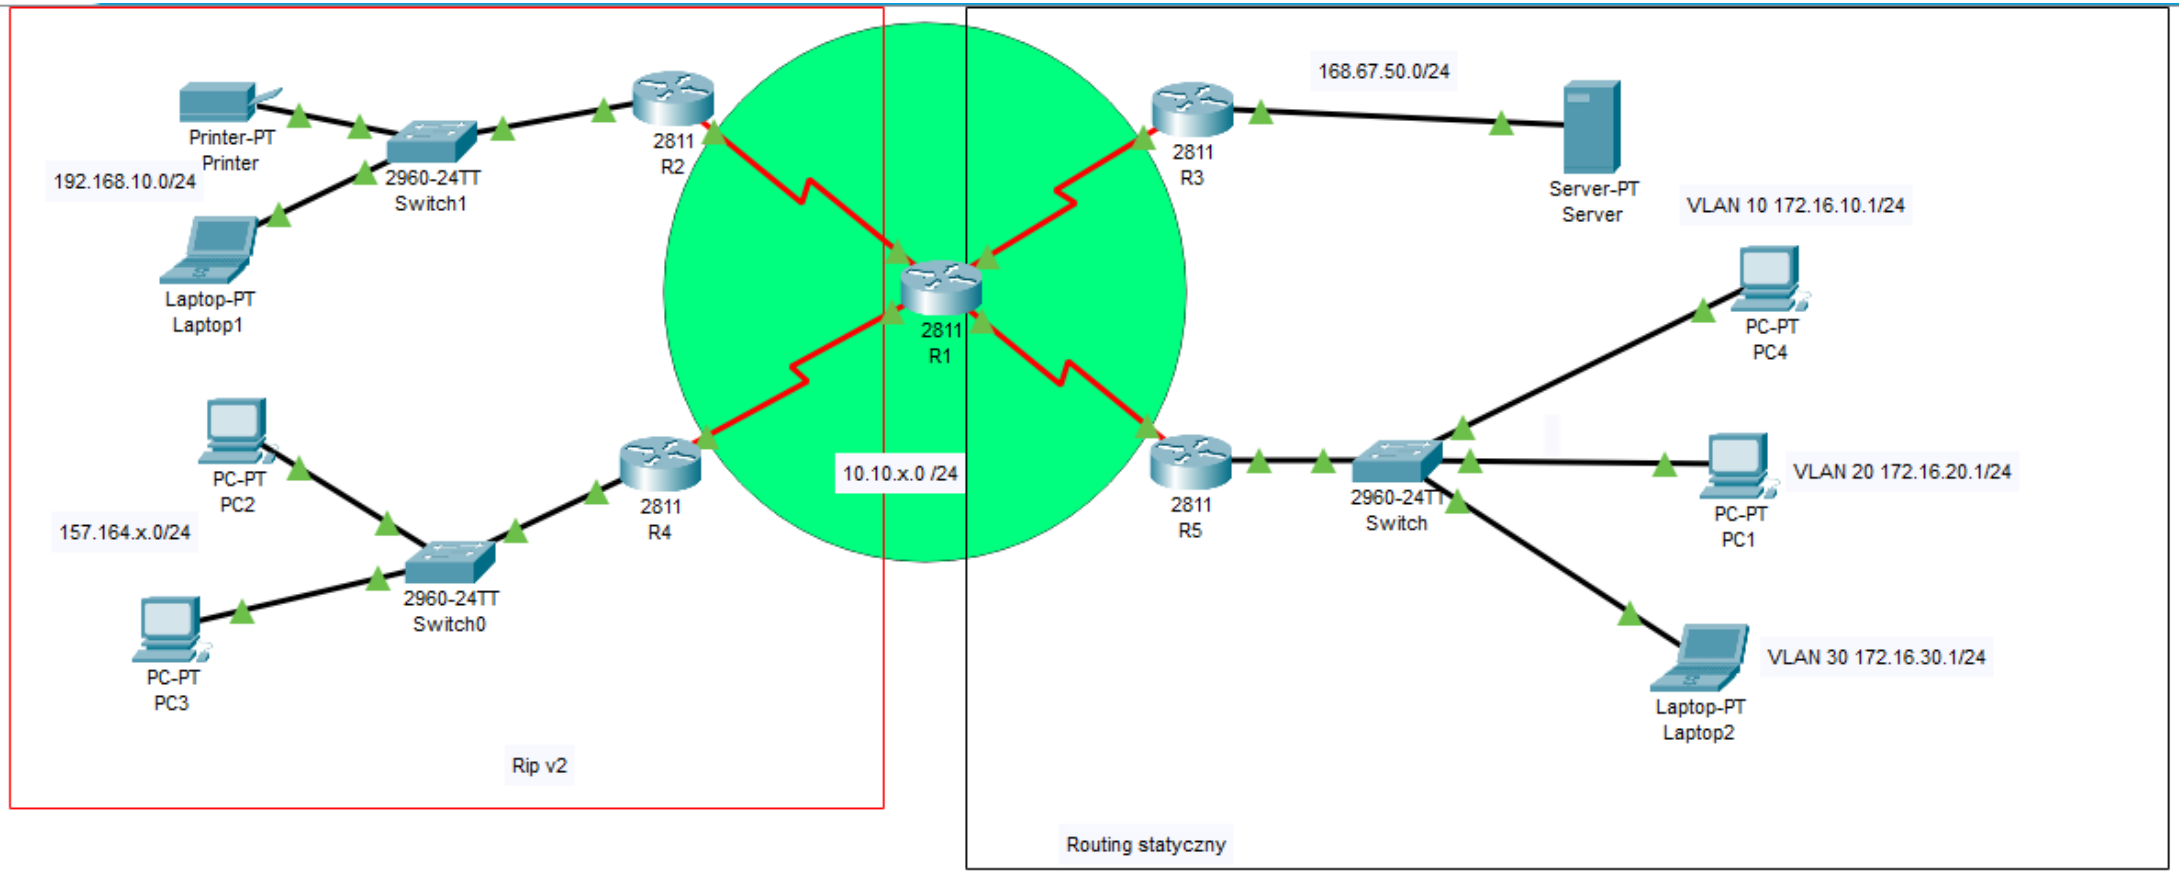


X – numer z dziennika

1. Stwórz topologię sieci i zaadresuj (adresację z zielonej sieci podziel na podsieci umożliwiające podłączenie tylko dwóch urządzeń).
2. Po stronie vlanów i serwera połączenie między routerami ma być możliwe dzięki routingowi statycznemu, a od strony drukarki dzięki routingowi RIPv2.
3. Na routerze R5 stwórz routing między vlanami.
4. Na routerze R1 powinna znaleźć się redystrybucja, umożliwiająca połączenie pomiędzy routingami.
5. Na serwerze stwórz stronę www (powinno się wyświetlić imię i nazwisko) oraz ftp (użytkownik: imię, hasło: nazwisko).
6. Utwórz

a) ACL rozszerzoną zabraniającą PC3 dostępu do stron www, ale do innych komunikacji z serwerem już nie

b) ACL nazywaną (nazwa to imię) rozszerzoną uniemożliwiającą ping’a z Laptop1 do vlanu 10, ale zezwalającą na komunikację z vlanem 20