


Podstawowa konfiguracja statycznego NAT

Topologia:

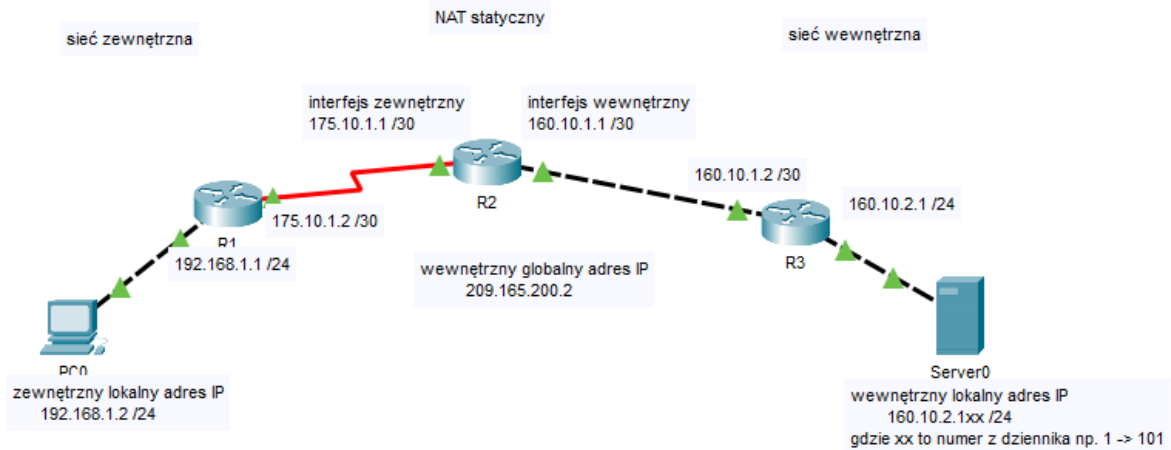

Zadania do wykonania:

1. Wykonanie schematu w PT oraz skonfigurowanie podstawowych ustawień urządzeń (routery oprócz numerów powinny zawierać Twoje inicjały, schemat powinien zostać opisany)
2. Konfiguracja oraz weryfikacja routingu statycznego
3. Konfiguracja NAT
Na routerze R2:
 - * skonfiguruj NAT statyczny zamieniający lokalny wewnętrzny adres IP na wewnętrzny globalny adres IP.
 - * Na porcie Fa0/0 ustaw jako wewnętrzny NAT
 - * Na porcie S0/0/0 ustaw jako zewnętrzny NAT
4. Sprawdzenie tablicy translacji
 - * ping PC0 do Server0 (pozytywny / negatywny)?
 - * ping Server0 do PC0 (pozytywny / negatywny)?
 - *sh ip nat translations
 - * sh ip nat statistics