


## Ćwiczenie - Standardowa lista ACL

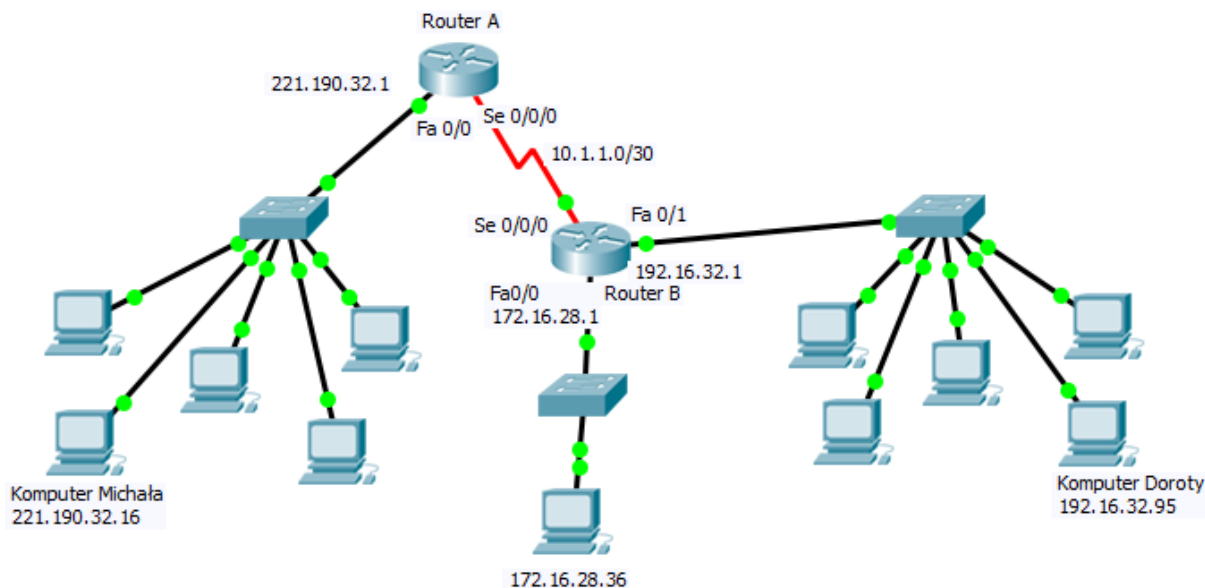

Wykonaj sieć w Packet Tracer.

1. Ustaw standardową ACL blokującą komputer Doroty, aby nie otrzymywał informacji od komputera Michała, ale cały pozostały ruch z podsieci 221.190.32.0 powinien docierać do komputera Doroty.

Zapisz w zeszycie:

Miejsce podpięcia ACLa:

Nazwa routera: .....

Interfejs: .....

Numer access-listy: .....

Wykonane zadanie pokaż nauczycielowi.

2. Usuń ACL wykonaną w poprzednim zadaniu.

3. Ustaw standardową ACL pozwalającą komputerowi Doroty na otrzymywanie informacji od komputera Michała, natomiast blokującą cały pozostały ruch z podsieci 221.190.32.0. ACL powinien też blokować cały ruch z podsieci 172.16.28.0 oraz przepuszczać ruch z innych sieci.

Zapisz w zeszycie:

Miejsce podpięcia ACLa:

Nazwa routera: .....

Interfejs: .....

Numer access-listy: .....

Wykonane zadanie pokaż nauczycielowi.