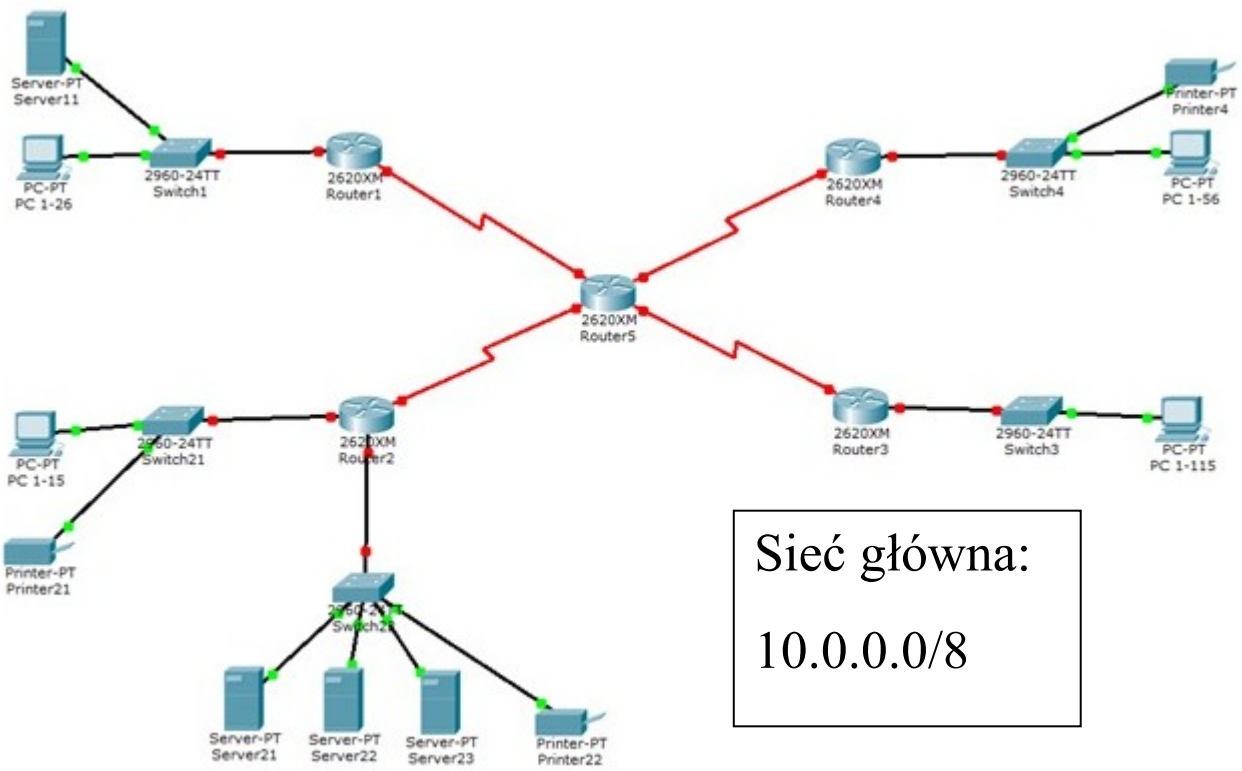

Sieć główna:

10.0.0.0/8

Jeśli wiadomo że:

1. Brama domyślna ma 1 adres aktywny
2. Drukarka ma kolejny wolny adres aktywny
3. Serwer ma pierwszy i kolejny adres aktywny od końca
4. PC mają kolejne aktywne adresy od początku podsieci

Dla przedstawionego powyżej schematu utwórz tabelę wg poniższego przykładu.

Nr podsieci	Ilość hostów	Ilość adresów aktywnych	Maska	Adres podsieci	Adres pierwszego hosta	Adres ostatniego hosta	Adres rozgło-szeniowy	Adres bramy	Adres serwera	Adres drukarki	Adres PC