


Ćwiczenie 6

zadanie powtórzeniowe

1. W PT narysuj schemat sieci jak na rysunku poniżej.

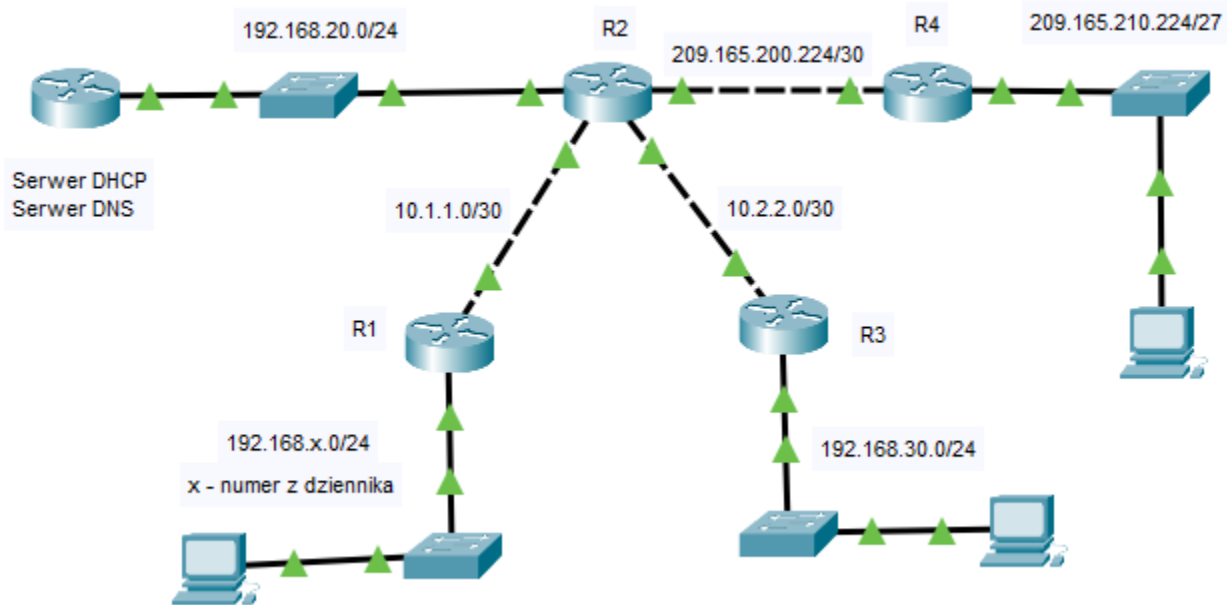

2. Wykonaj konfigurację routera jako serwera DHCP.
3. Do nazw routerów dodaj swoje inicjały np. R1KS
4. Wszystkie komputery w sieci powinny otrzymać adres IP dynamicznie. Pamiętaj, że do Switch0 można podłączyć komputery, w związku z czym należy utworzyć pulę, taką jak na schemacie.
IP serwera DNS to 192.168.20.254
Domyślna brama dla serwera DNS to 192.168.20.1
5. Komputery ze wszystkich podsieci powinny komunikować się między sobą.
6. Plik podpisany nazwiskiem należy wysłać na maila: k.serkowska@zsl.gda.pl